




Knopfabdeckung ausclipsen.



Kontermutter lösen und Knopf abdrehen.



Halteklammern mit Spezialwerkzeug 61 3 100
zusammendrücken und nach hinten schieben.

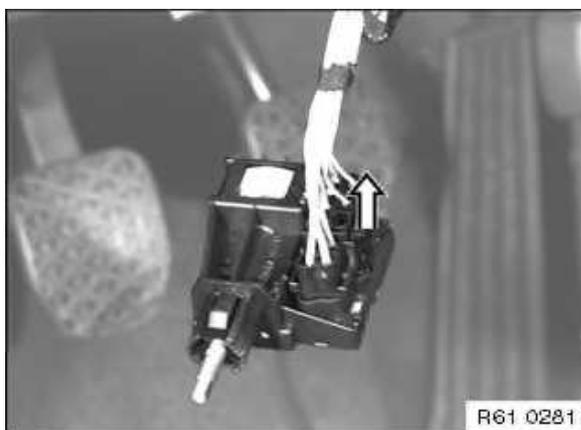

Stecker abziehen.