


BMW Z3 Sportsitze zum neu beledern demontieren




Um gut arbeiten zu können kann man den Sitz verkehrt herum
auf 3 Getränkekisten legen

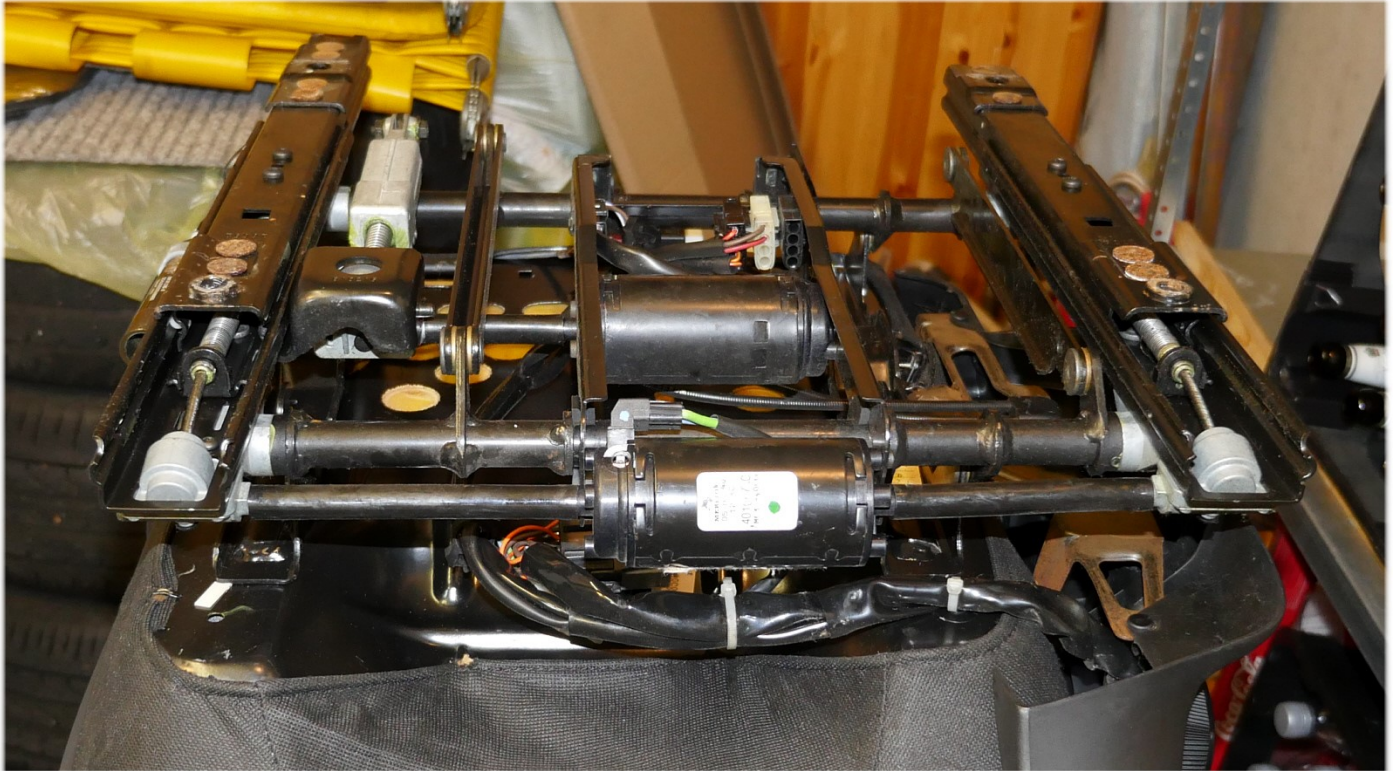

So sieht er von unten aus



Zuerst die 2 Halteschrauben vorne rausdrehen

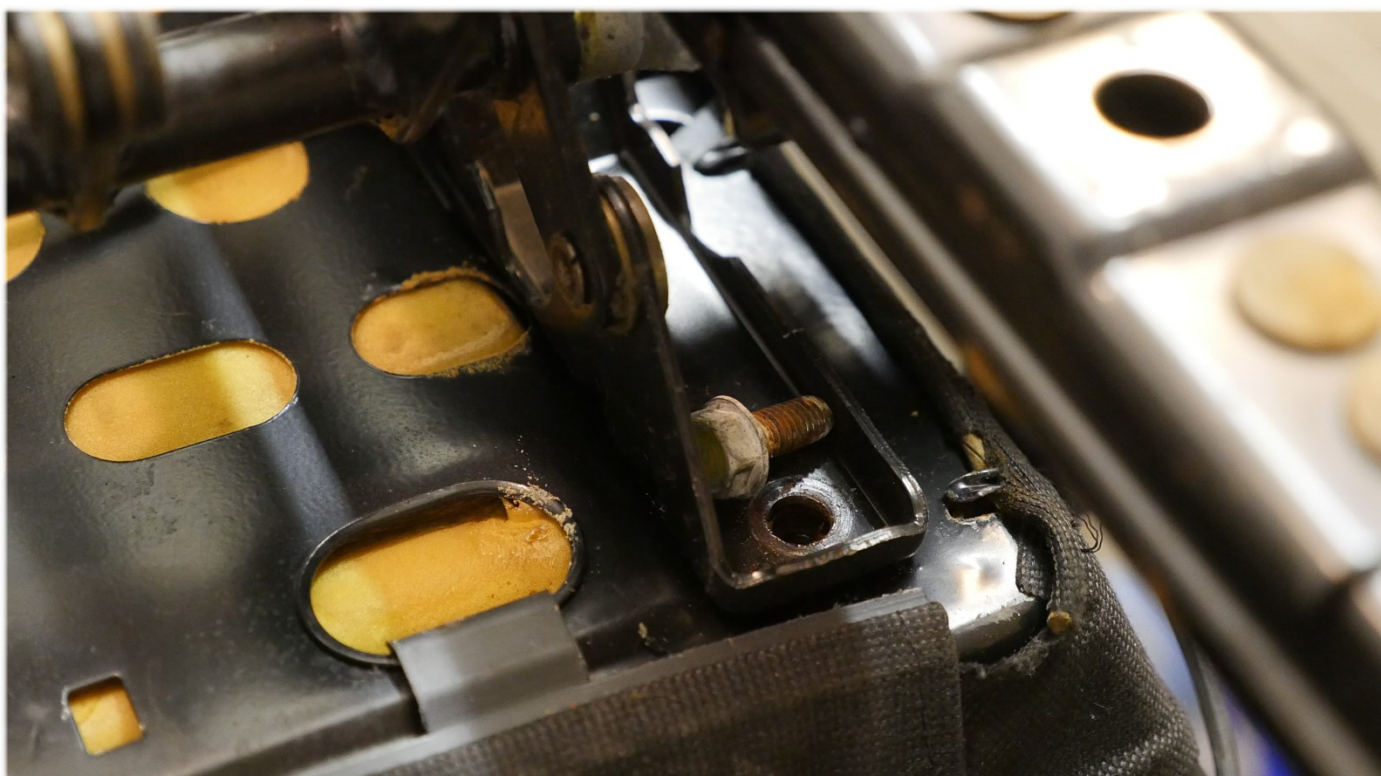

Diese Schrauben halten den Sitzunterbau mit dem Sitz zusammen



Sobald die Schrauben draußen sind kann die Schiene mit einem Hammer Richtung Rückenlehne rausgeklopft werden



Sie muss ca. 2 cm nach hinten rutschen




Hier gut zu sehen




Hier sieht man den Hacken der am Sitz angebracht ist und in das Unterteil einrastet hier auf dem Bild ist er schon ausgerastet




Darauf achten ob das weiße Kunststoffteil noch ganz ist,sonst könnte der Sitz klappern da der Hacken Spiel hat

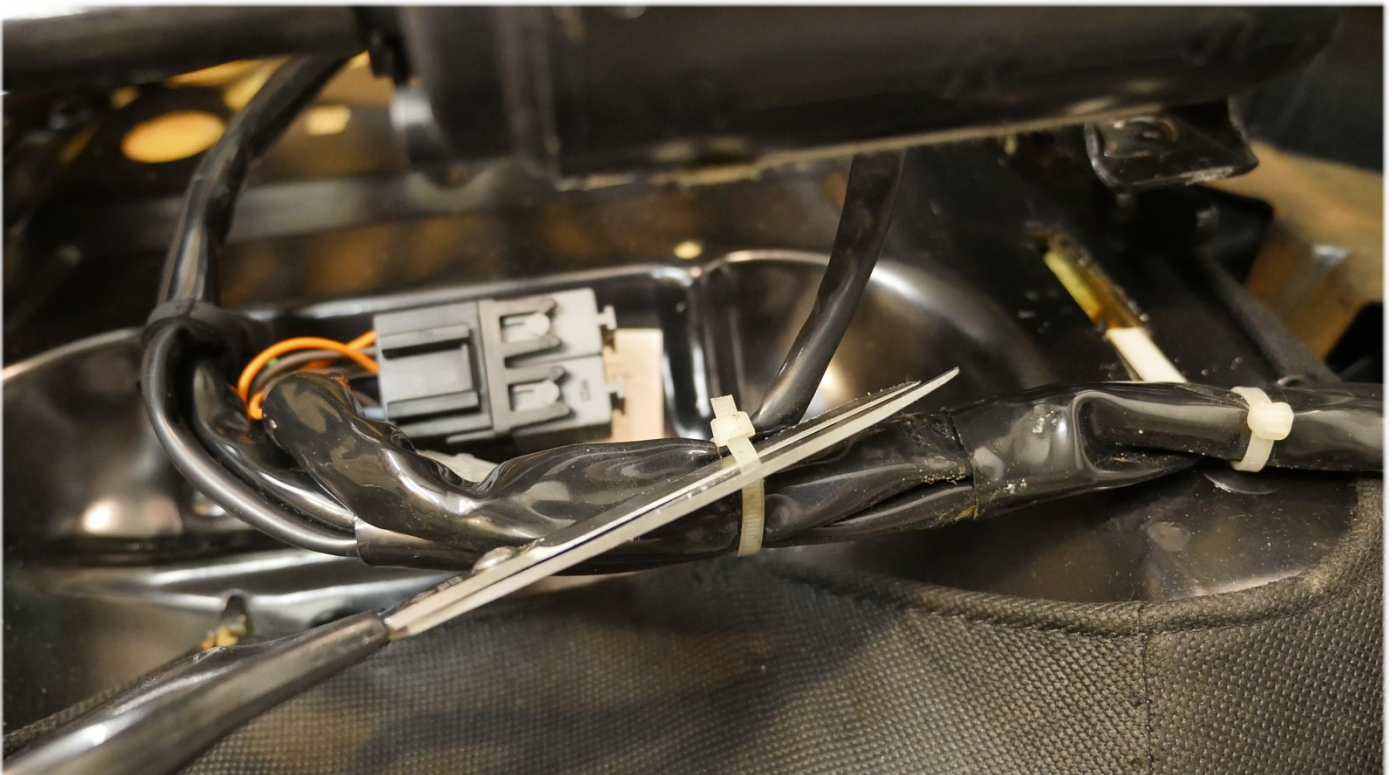


Kabelbinder am Kabelstrang entfernen

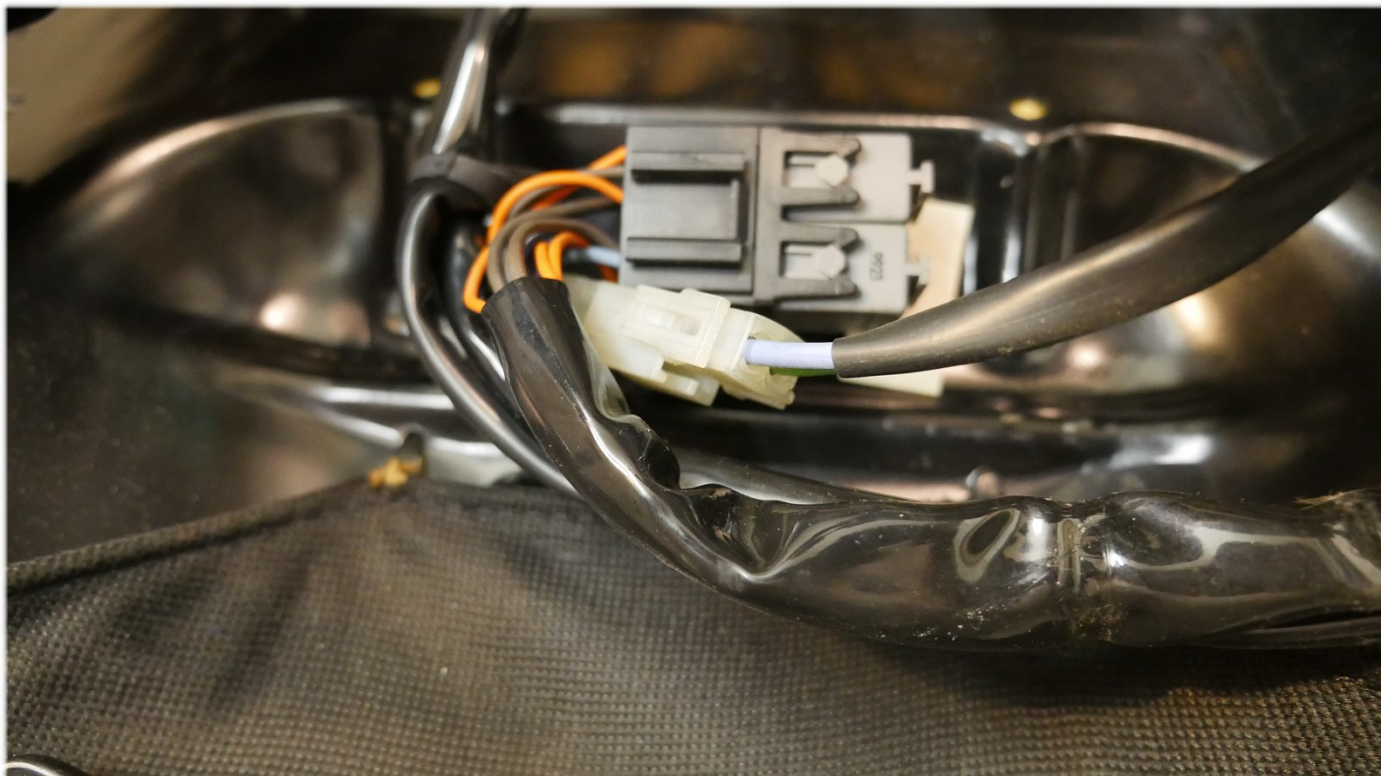


Stecker muss ausgesteckt werden. Die Stecker entweder seitlich zusammenendrücken oder eine Haltenase zurückdrücken

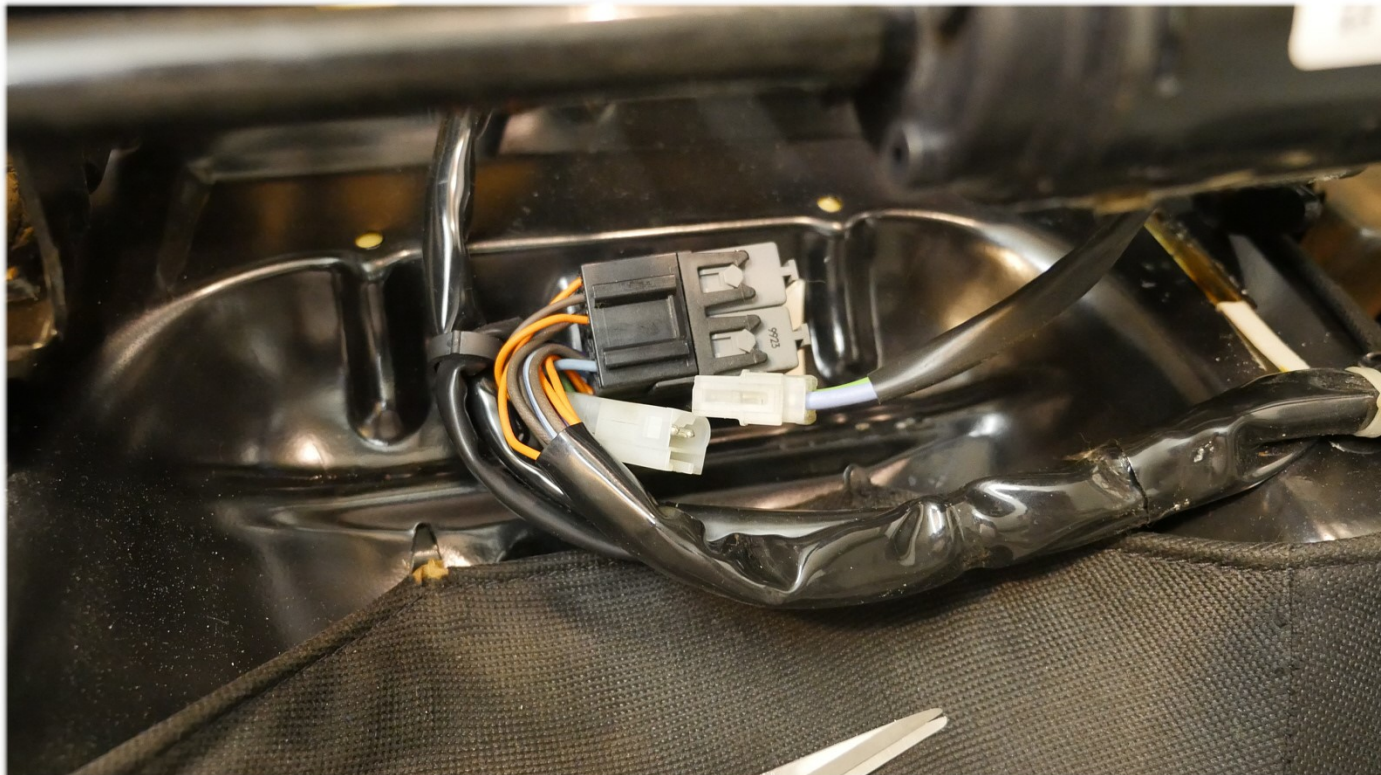


Auseinander

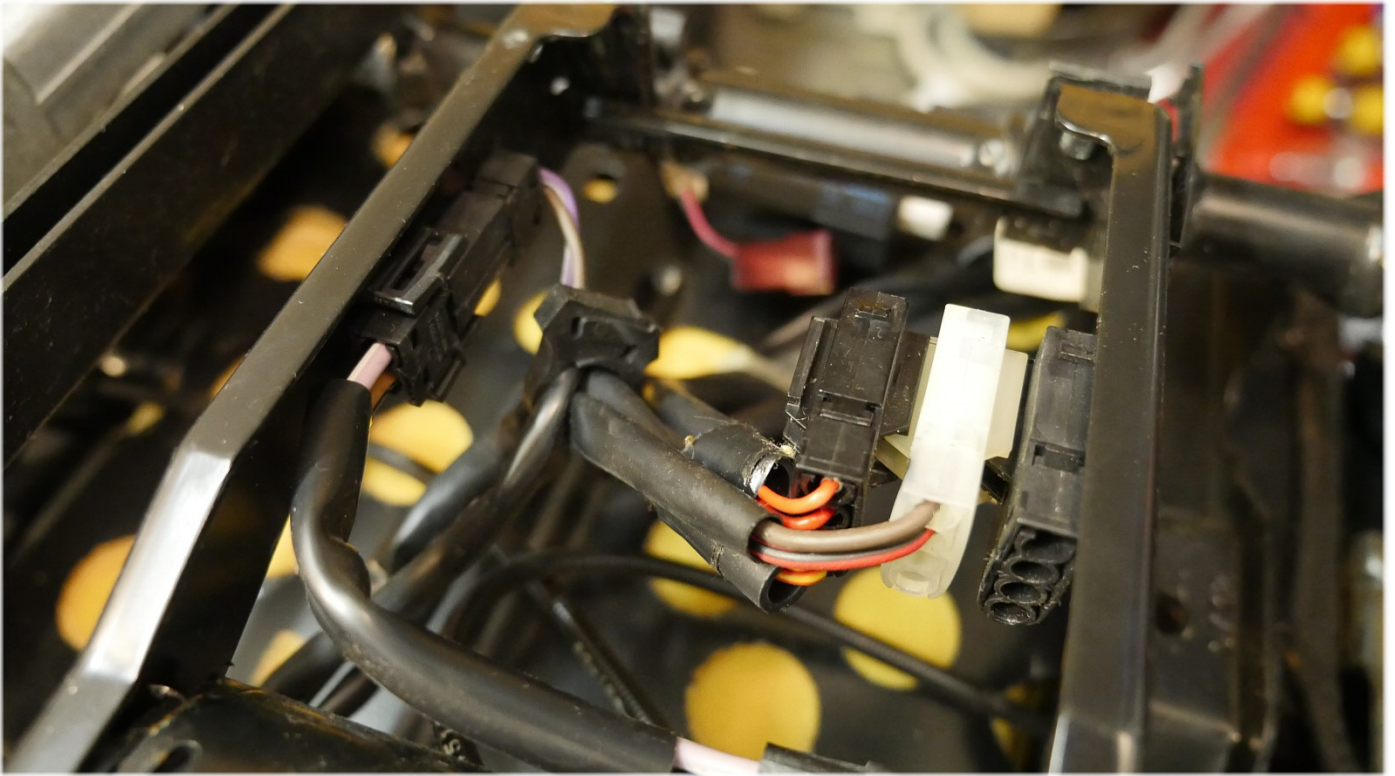


Diese Stecker müssen auch vom Metallrahmen gelöst werden

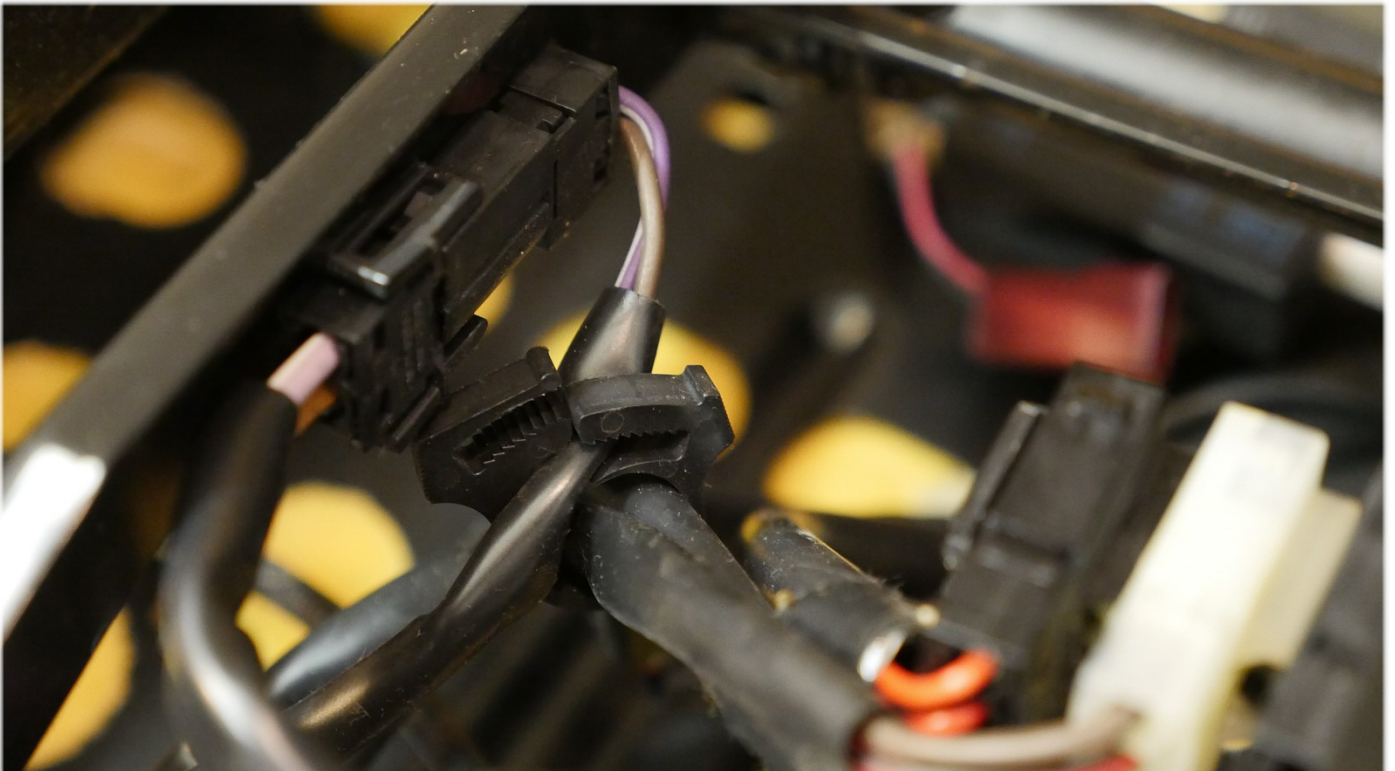

Die Kabelklammer öffnen

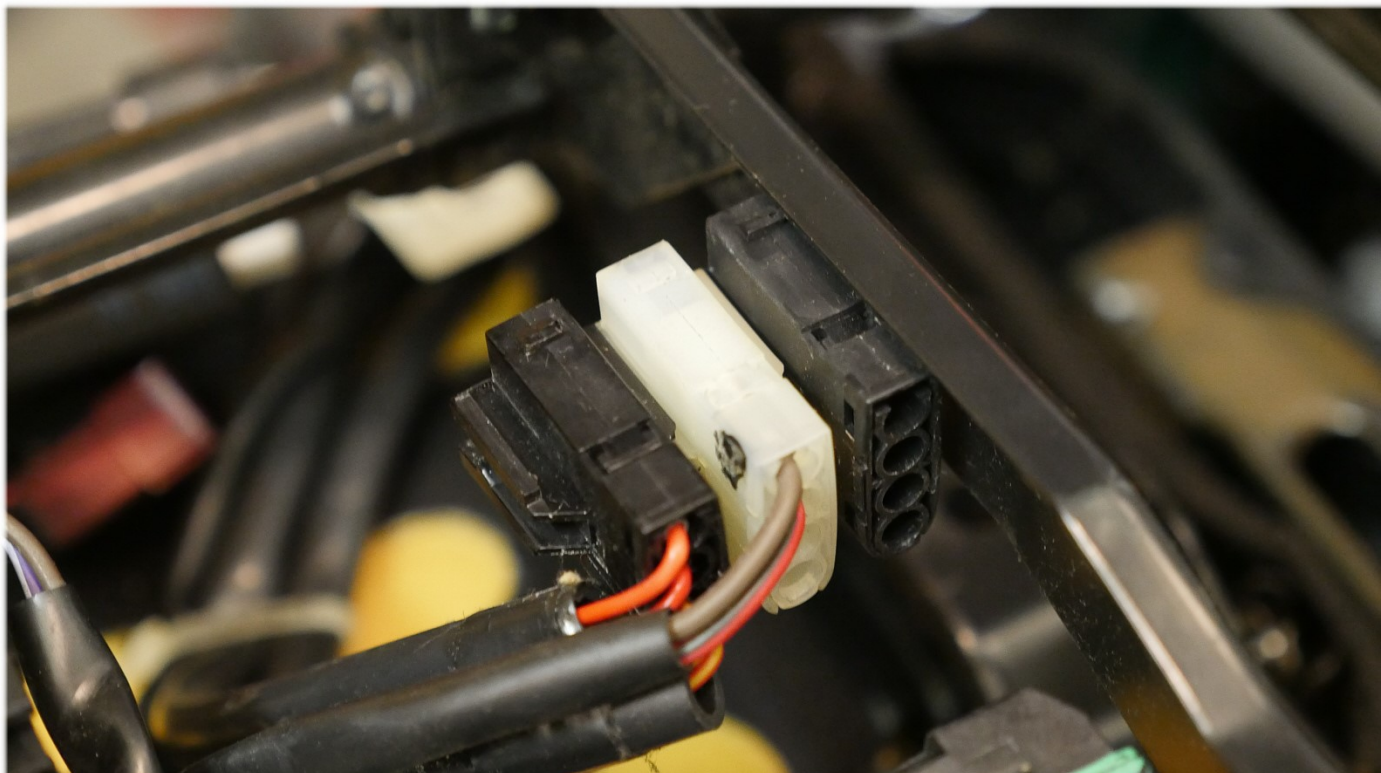


den Stecker durch drücken aus die Haltenase (roter Kreis) lösen

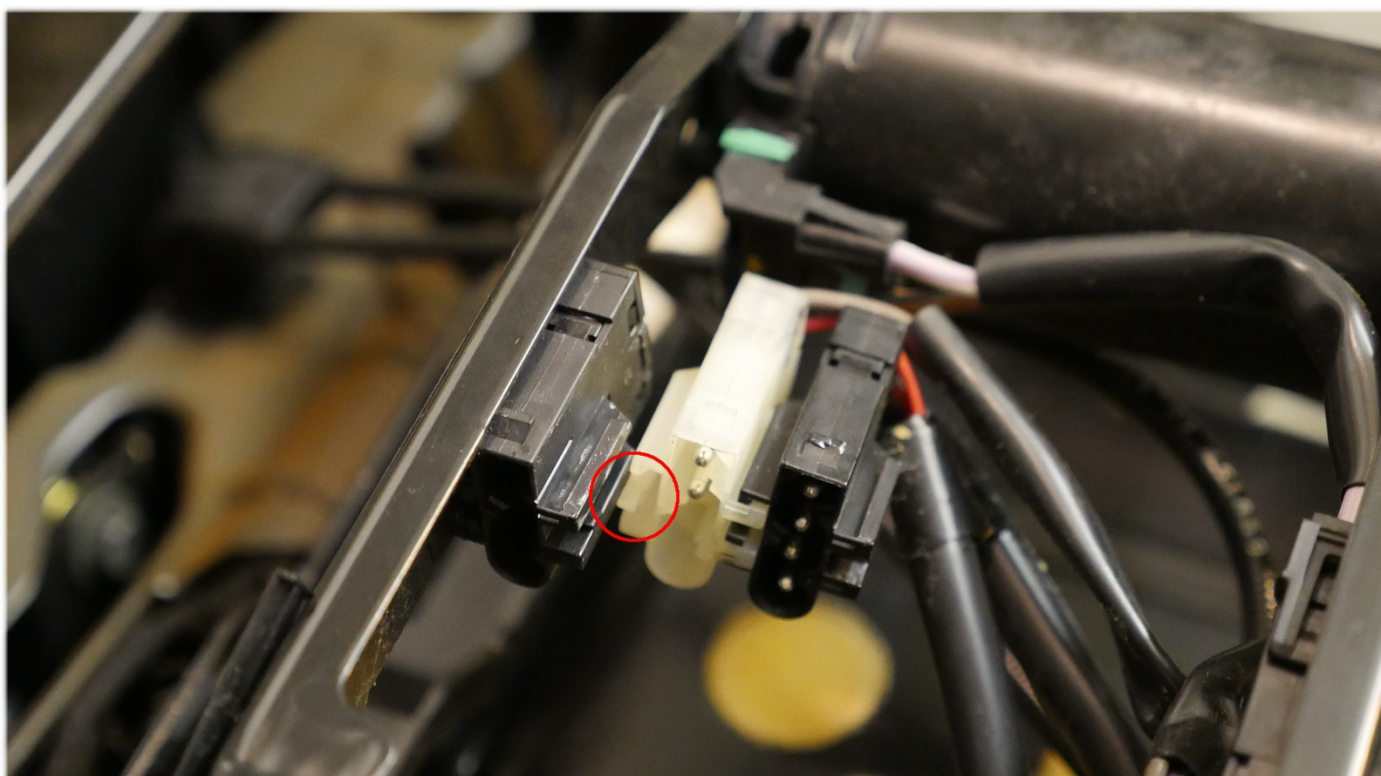


und nach hinten rausschieben



nächster Stecker der gelöst wird

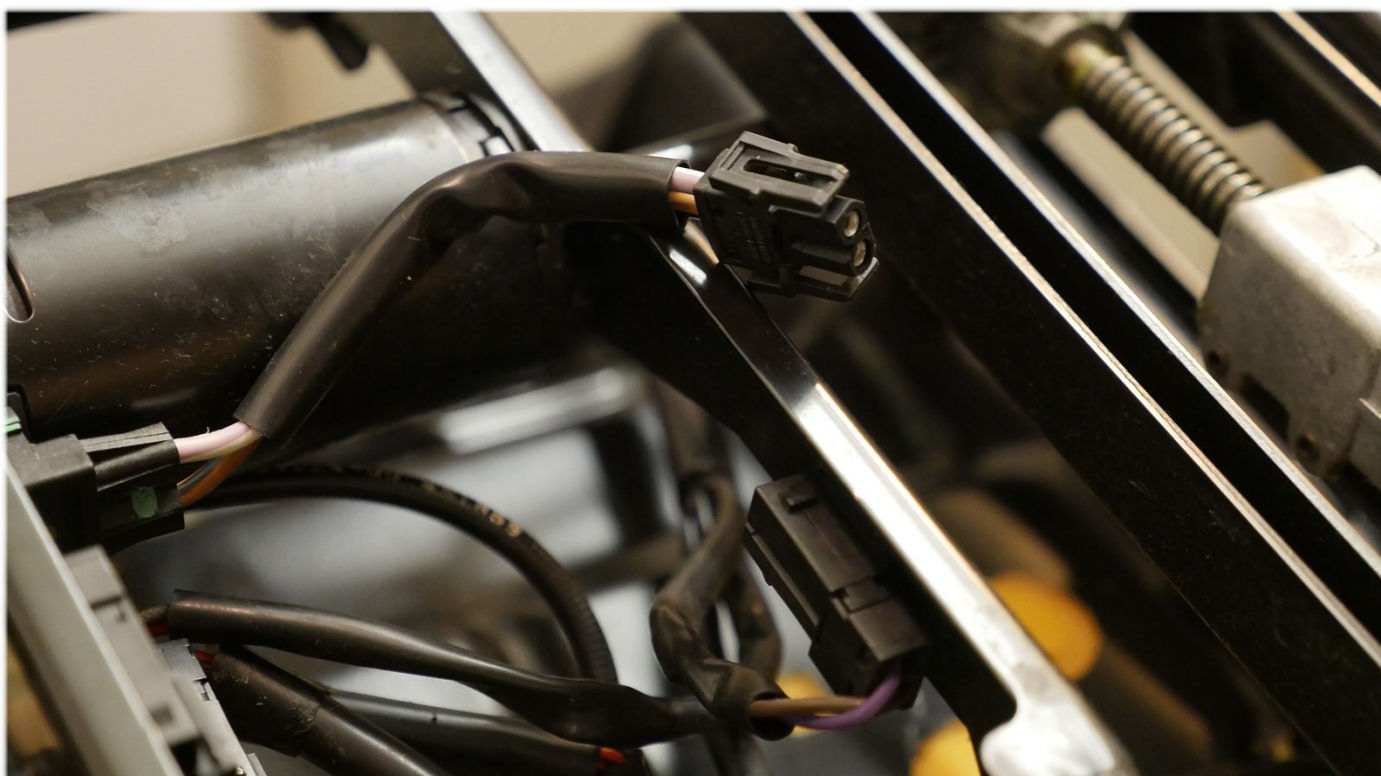

und abziehen

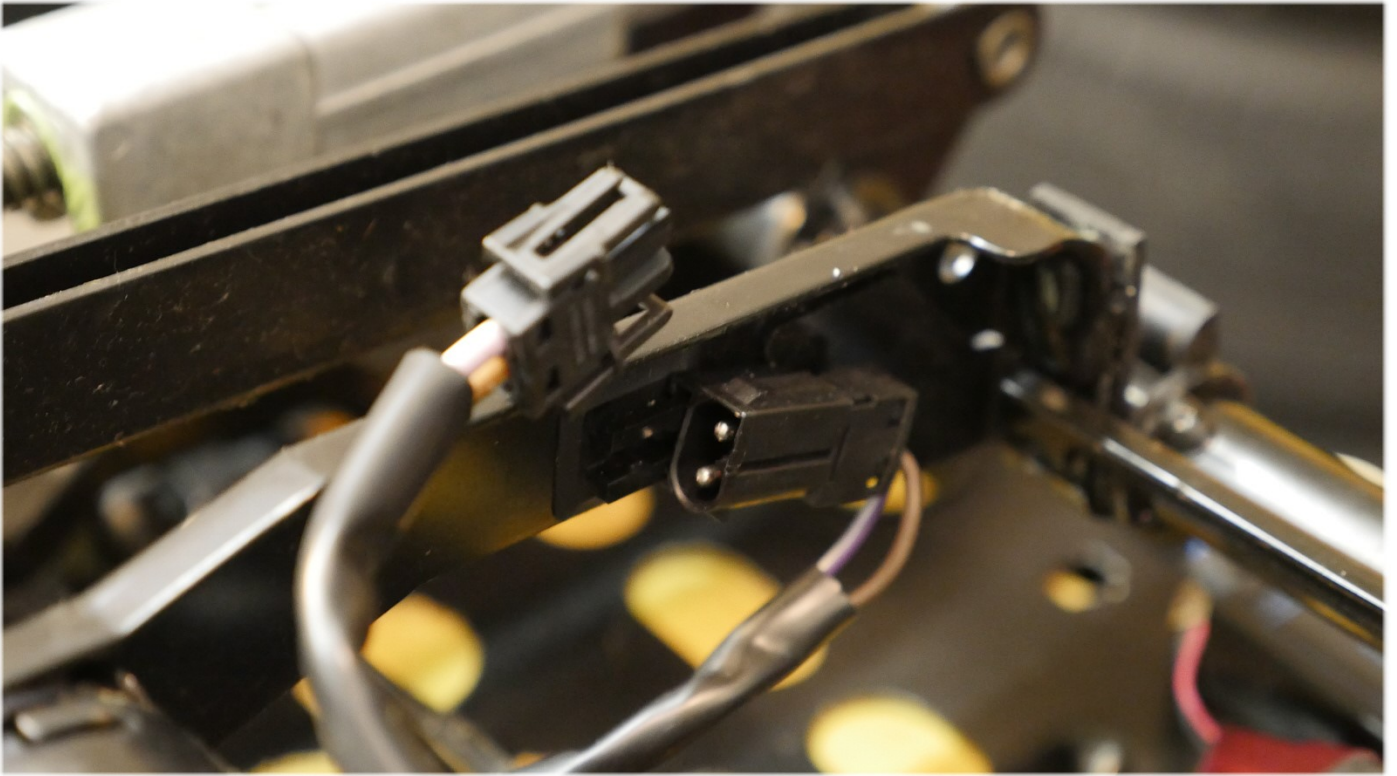

Haltenase am Stecker drücken und Stecker vom Rahmen entfernen



Die 2 Bowdenzüge können leicht ausgehängt werden in dem sie im 45° Winkel durch die Öffnung im Halteblech geführt werden



anschließend Kunststoffhalterung der Bowdenzüge raushebeln




ausgehebelt




Kabelbinder des Gurtspanners entfernen



entfernt

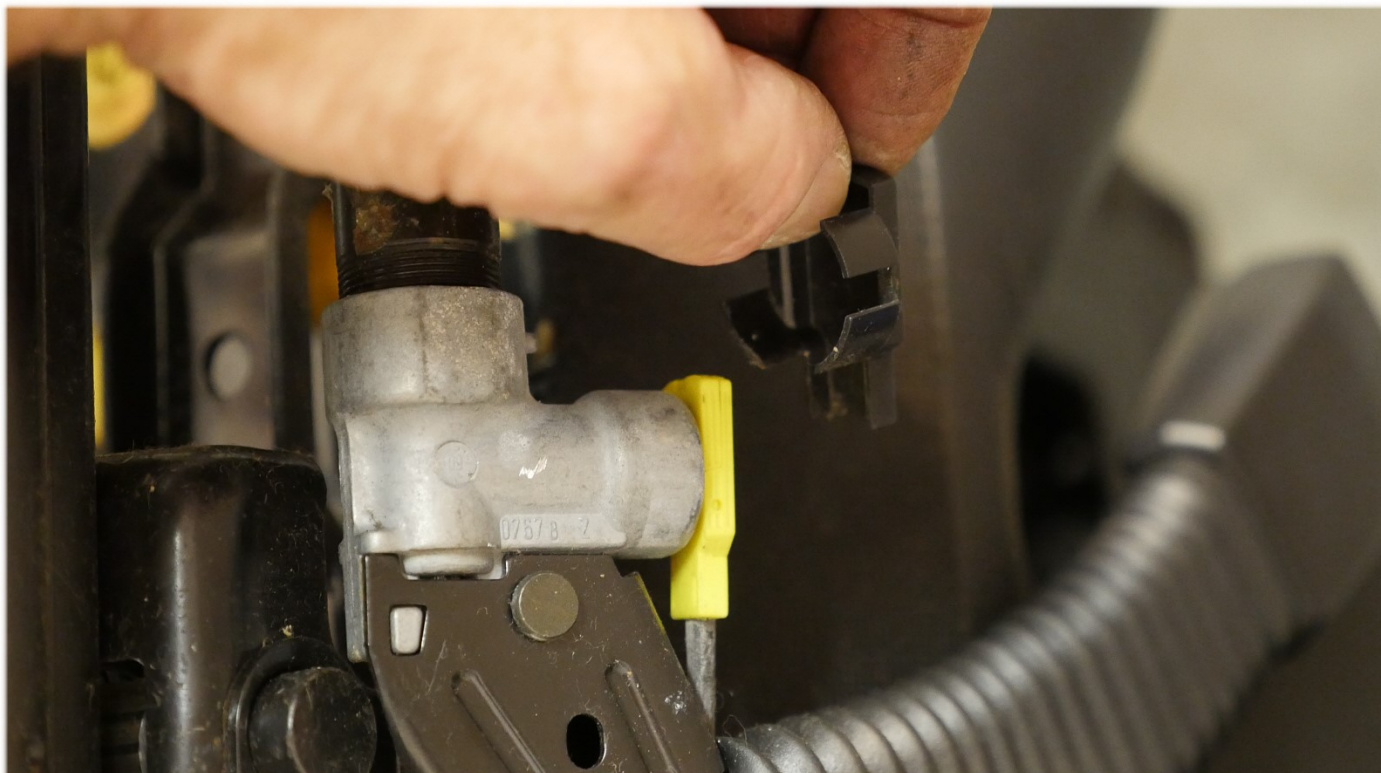

Abdeckkappe des Steckers entfernen

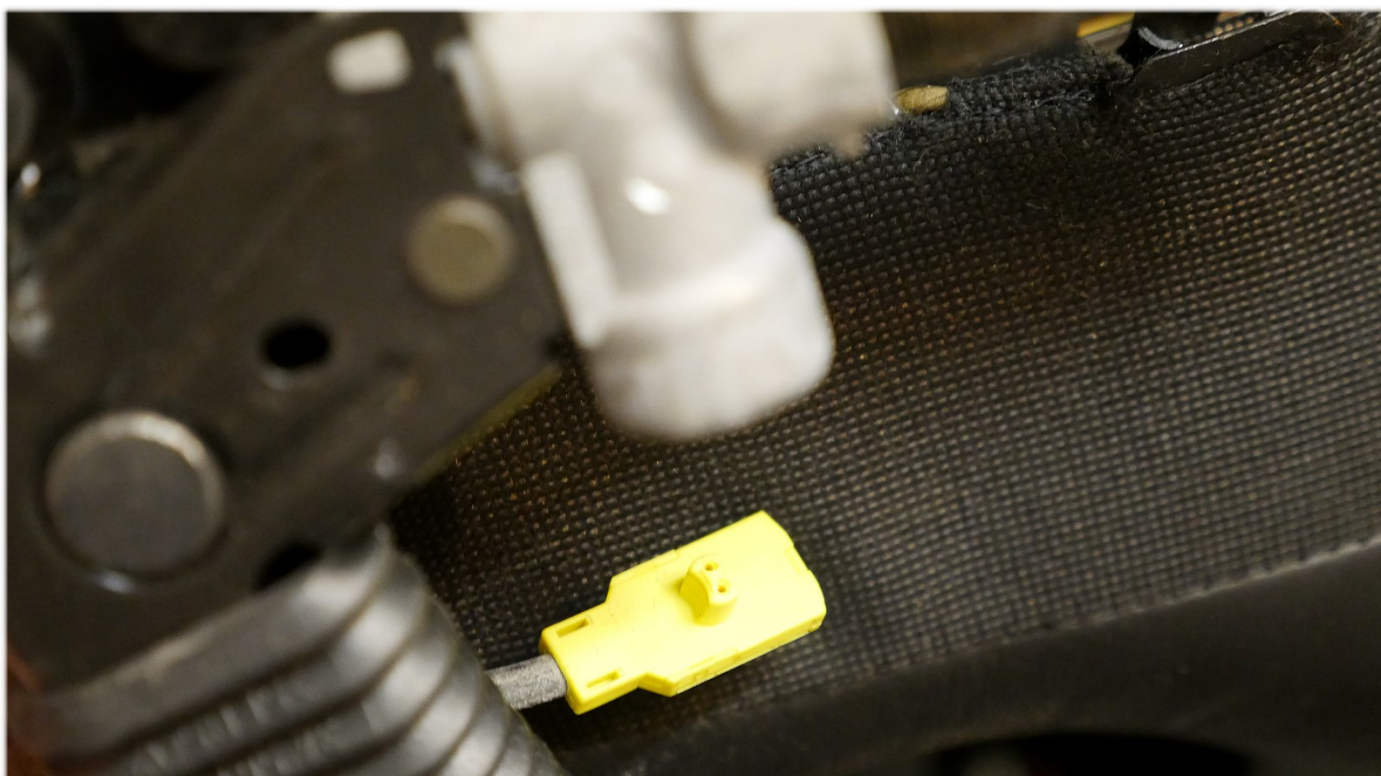

Stecker vorsichtig abziehen, geht etwas schwer




jetzt sind alle Verbindungen frei um den Unterbau abzuheben




Unterbau abheben und auf die Seite legen.

Falls es ein Wackelsitz war bietet sich gleich eine Reparatur an

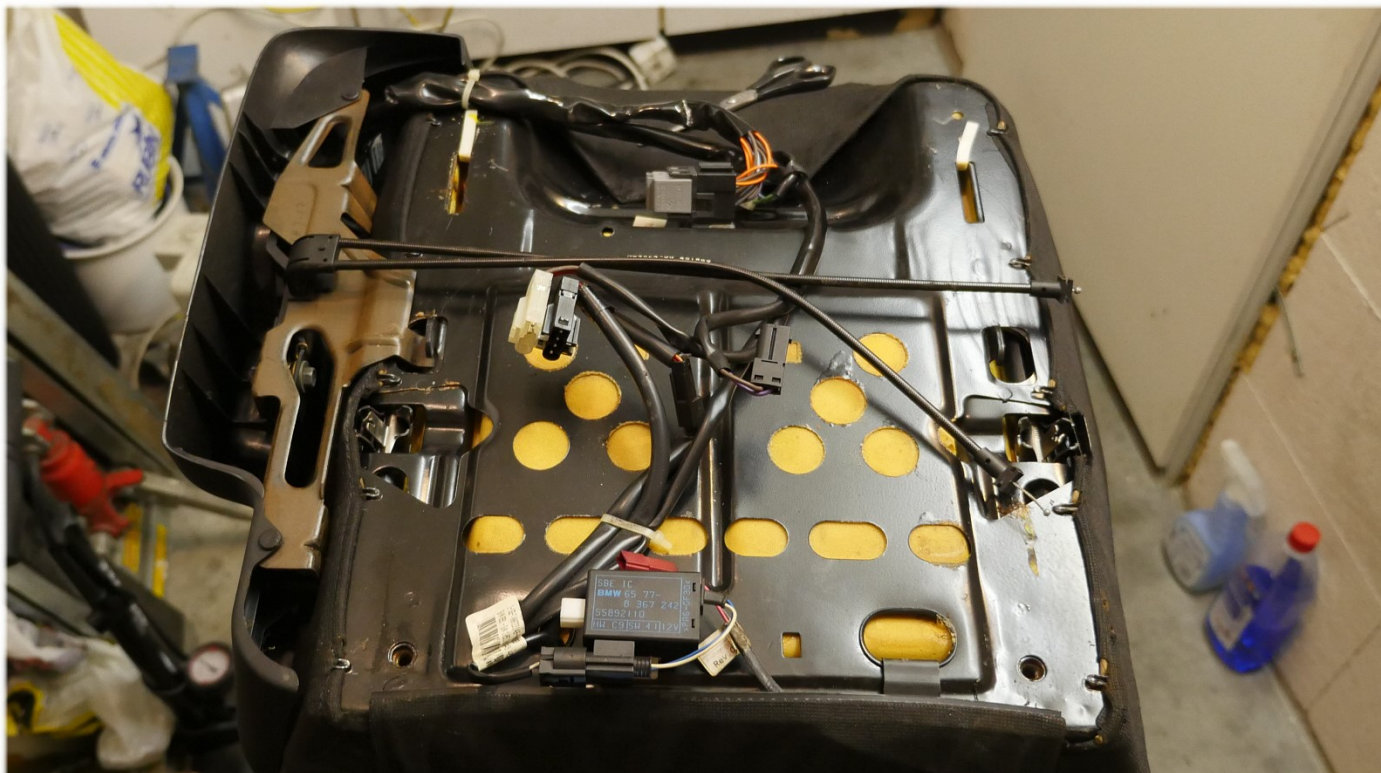

Sitz ohne Unterbau

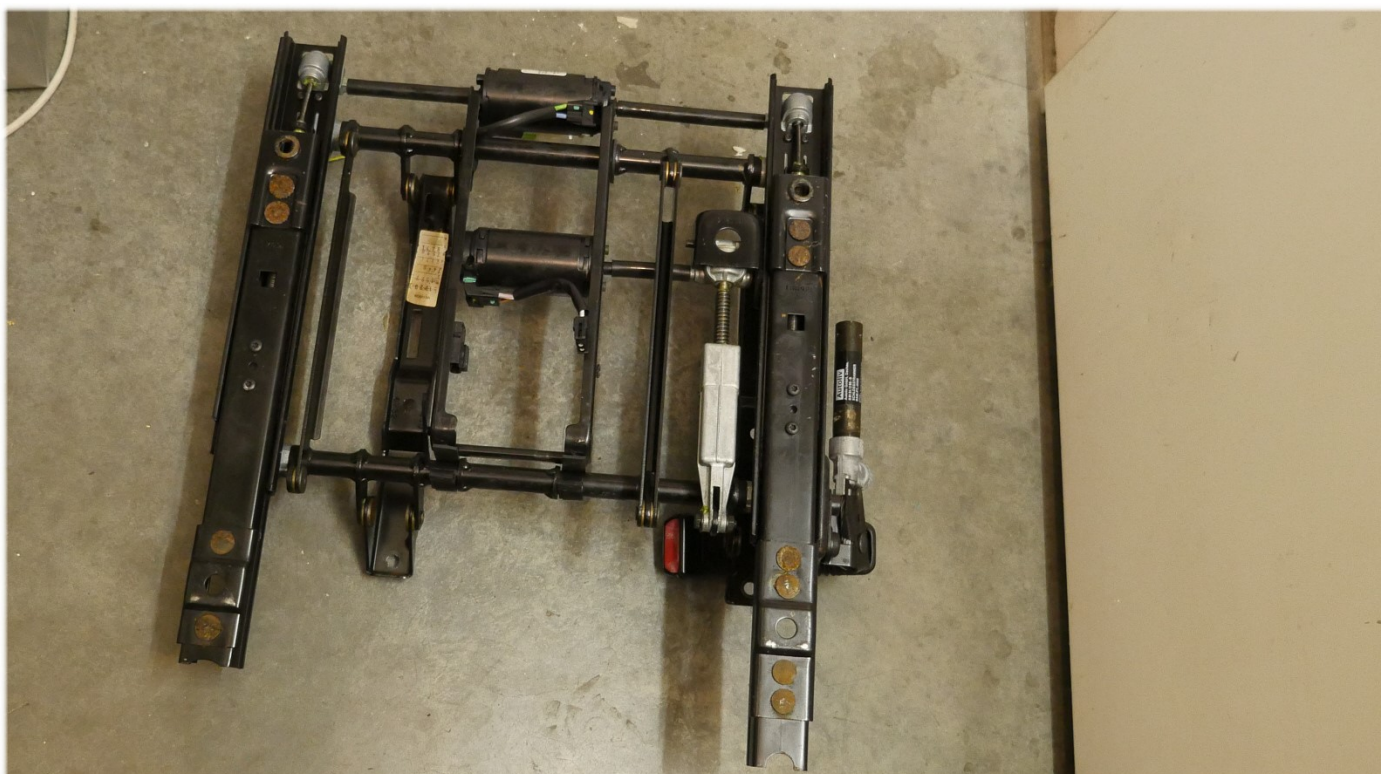

Unterbau mit Stellmotoren



**Um Gewicht beim verschicken einzusparen
kann noch mehr demontiert werden.**

**So bleibt man mit 2 Sitzen in einem Karton
unter den max. 31,5 kg !**

**Ohne diese Maßnahme wogen meine 2 Sportsitze mit Karton
33,6 kg, also zu viel !**

weitere Demontage



Schraube entfernen



1. Schraube entfernt



nächste Schraube entfernen



2. Schraube entfernt



und die dritte Schraube entfernen



3. Schraube entfernt



**jetzt hängt die seitliche Einheit mit dem Schalter
nur noch an den Kabeln**



Kabelbinder entfernen




Stecker lösen



dazu Haltenase mit einem kleinen Schraubendreher drücken



noch einen Kabelbinder entfernen

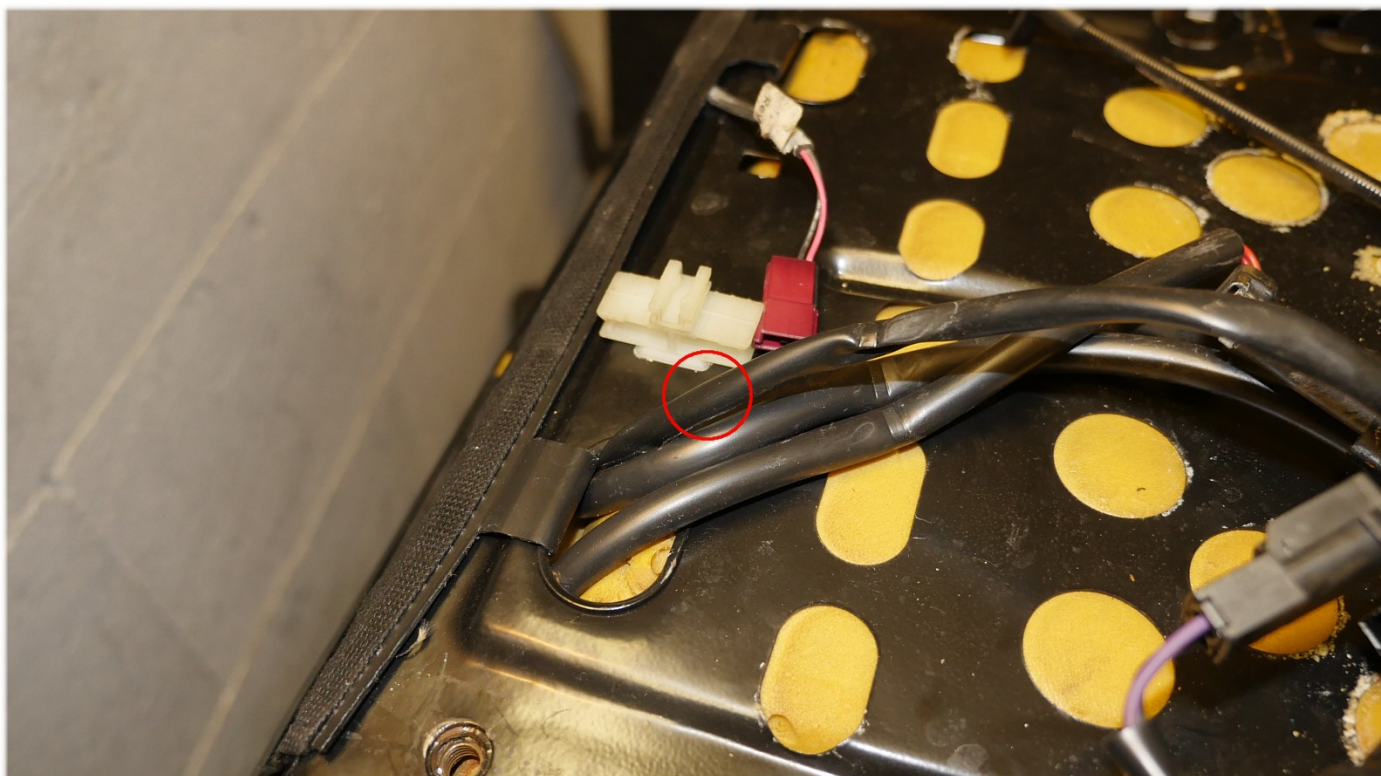

das hintere Kabel (roter Kreis) muss noch getrennt werden



Klammer der Sitzabdeckung aushängen



**in der Sitzschale befindet sich an diesem Kabel ein Stecker
Entweder von oben herausziehen oder von unten herausholen**




wenn er nicht oben herauskommt unten herausholen



Kabelstecker unten rausgeholt



Stecker getrennt

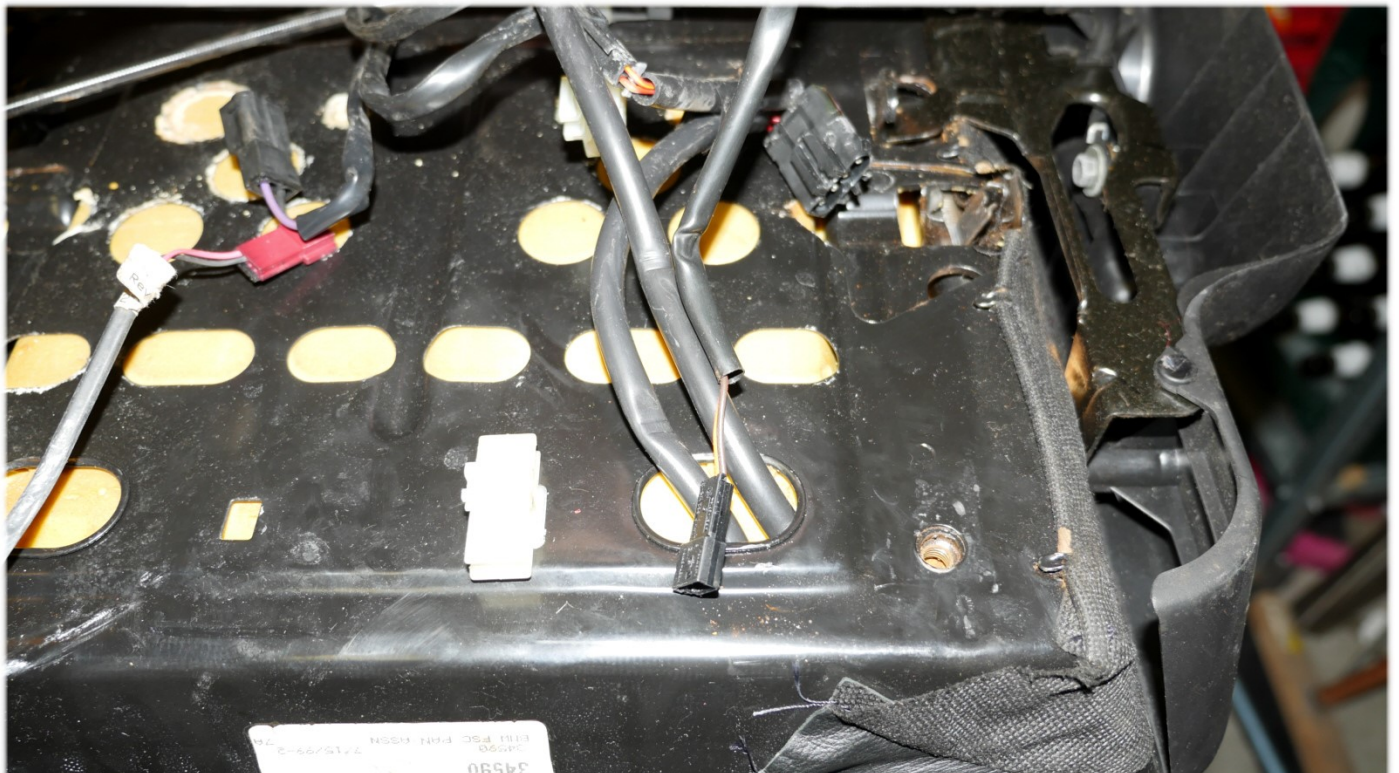

Kabel oben rausziehen



jetzt kann die seitliche Einheit abgenommen werden
Gewichtseinsparung ca. 960g pro Sitz




Alle Verbindungen sind gelöst



**um weitere 900g pro Sitz einzusparen
kann die Rückwand abgenommen werden**



mit einem Schraubendreher zwischen Rückwand und Stopfen

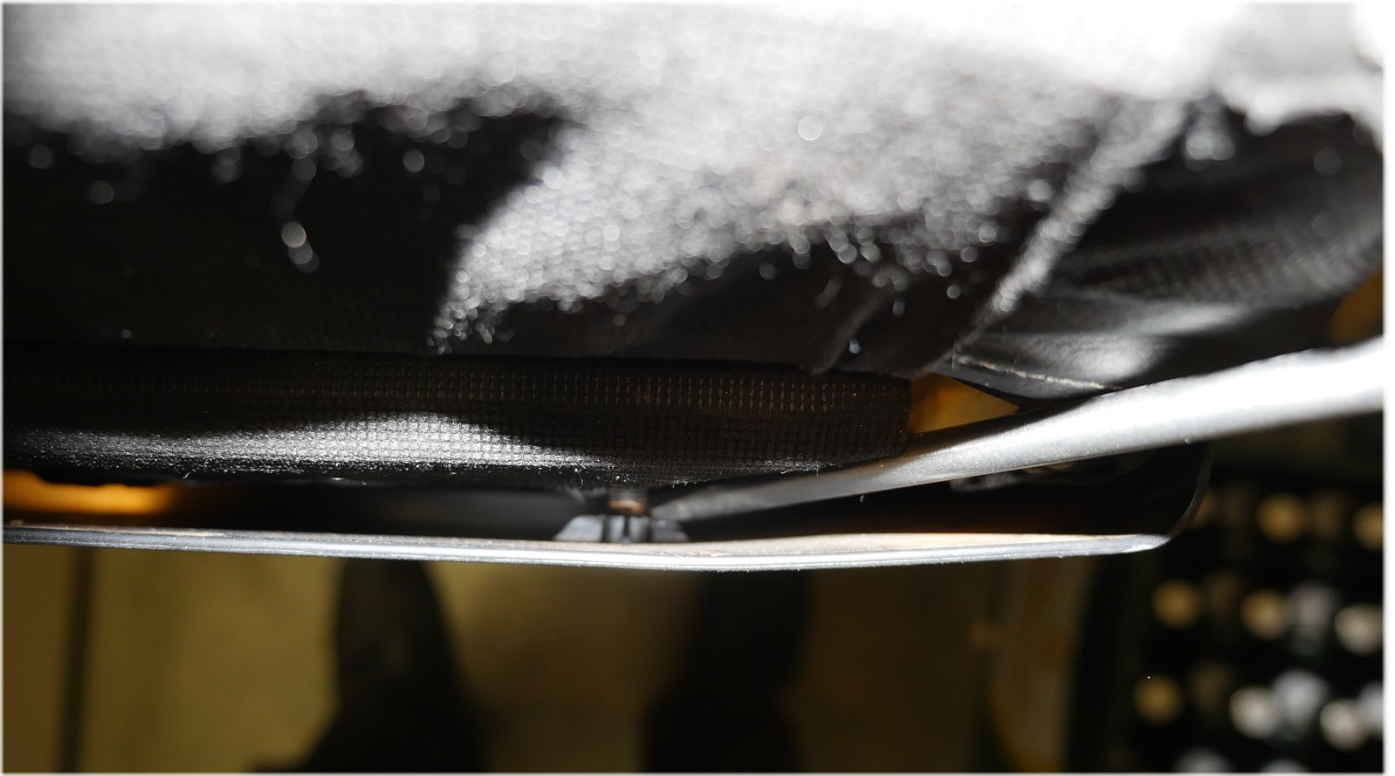

und durch drehen des Schraubendrehers die Stopfen heraushebeln



(zuerst weiterlesen)

unten ist die Rückwand mit zwei Hacken eingehängt



hier die Hacken



hier sind sie eingehängt



**um die Rückwand auszuhängen kann sie seitlich gedreht werden,
dann hängt erst eine Seite aus, dann die andere**



so kann der Sitz verschickt werden





**nun passen zwei Sitze in einen Karton 58 cm x 58cm x 115 cm
und haben ein Gesamtgewicht von ca. 28,2 kg (Sportsitze)**


Einbau in umgekehrter Reihenfolge

ACHTUNG !

**Unbedingt darauf achten,
dass die Kabel und Bowdenzüge
wieder Original verlegt werden,
ansonsten kann es zu Quetschungen
beim verstellen des Sitzes kommen.**

Siehe folgende Bilder :

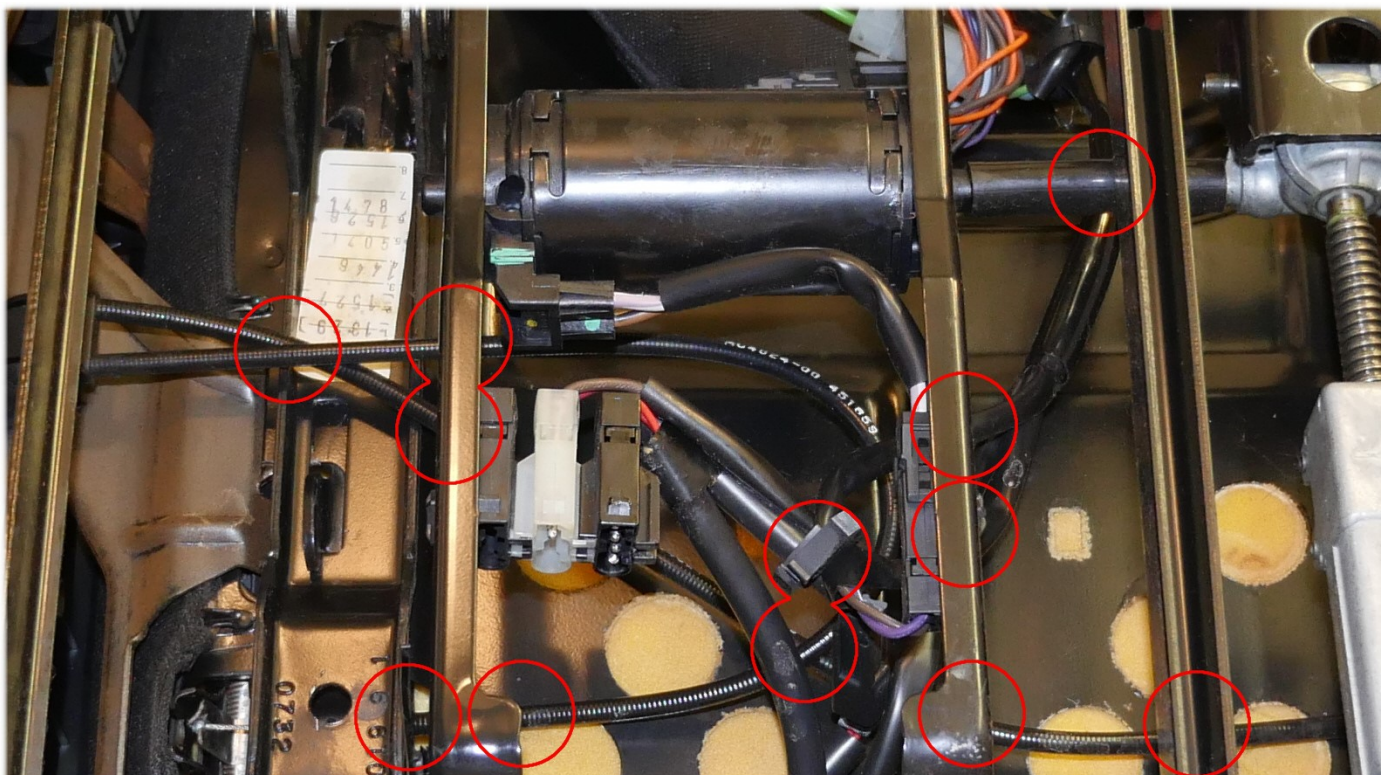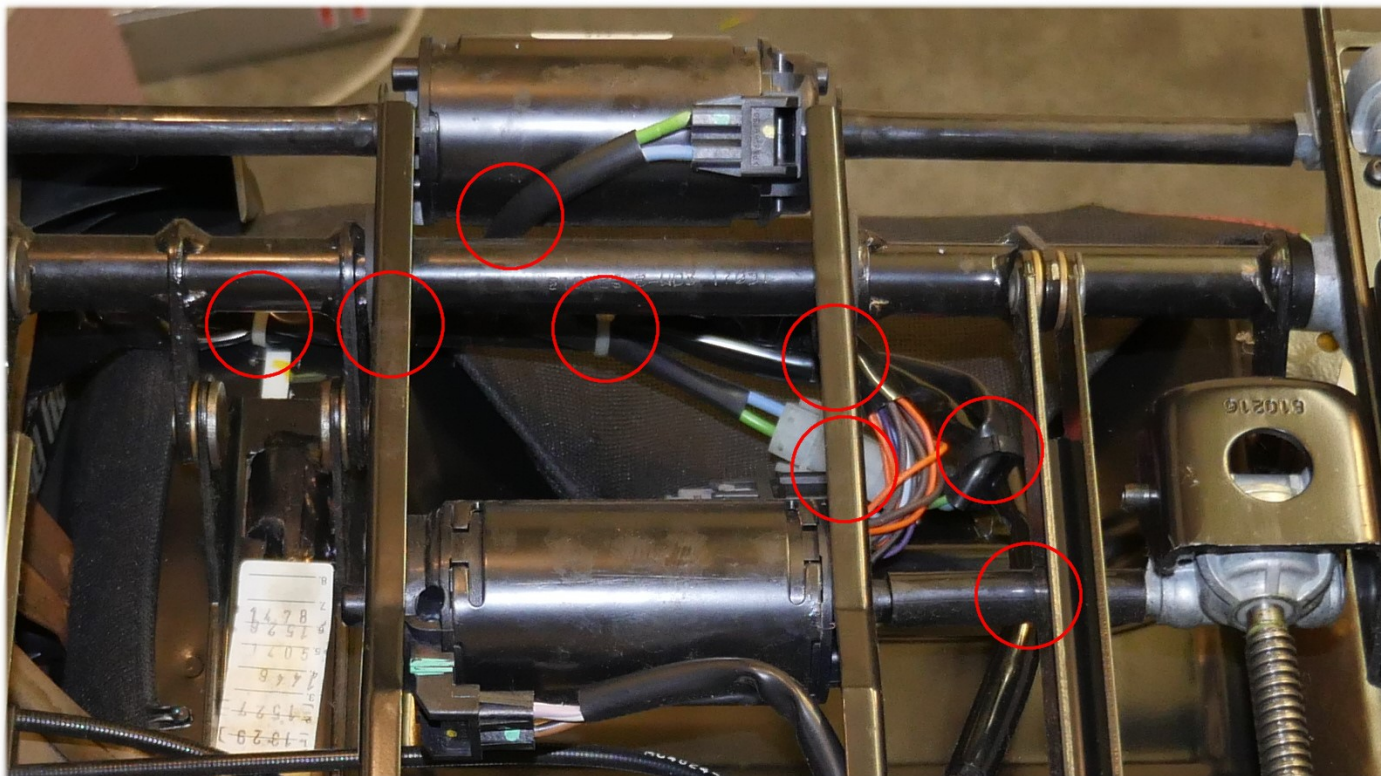

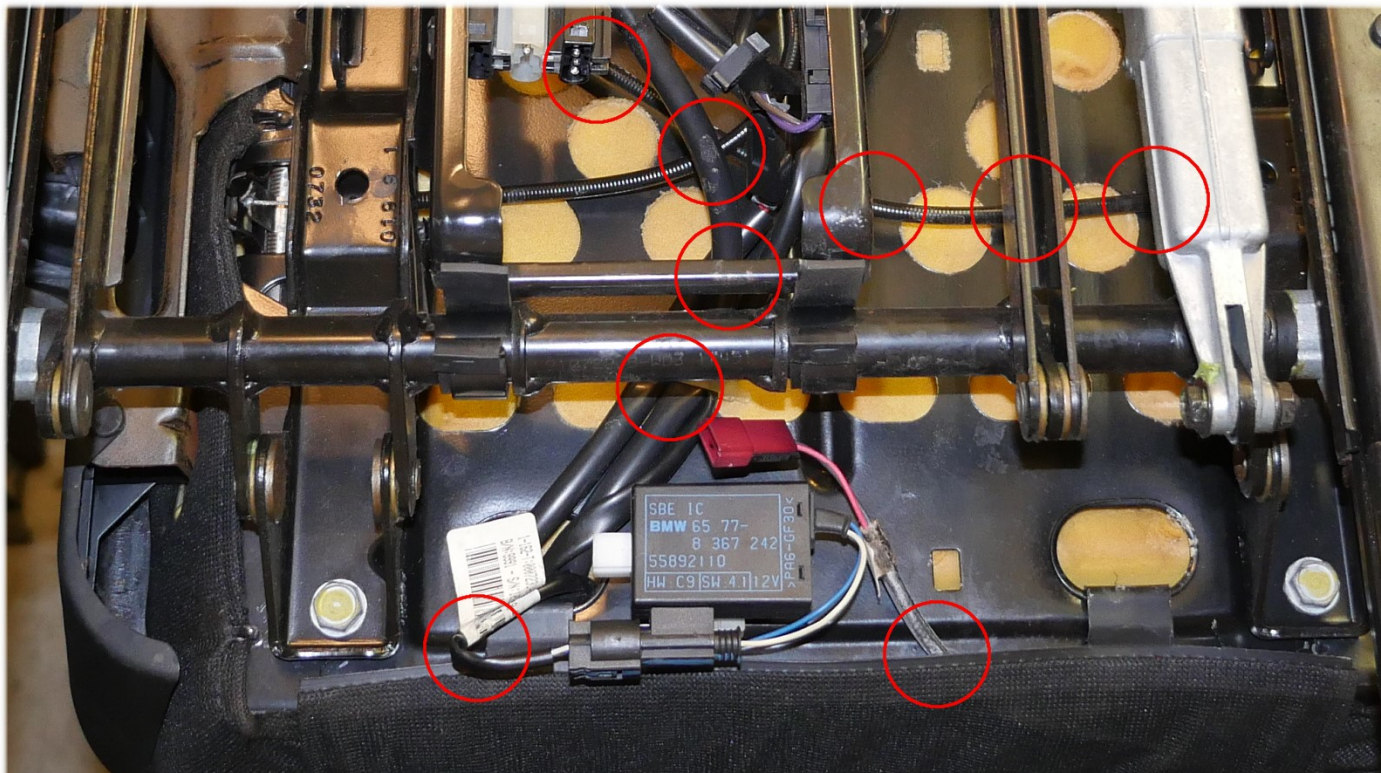

**Hilfreich ist es auch die Kabel vor dem zusammenbau
zu markieren und Beschriften**

**Ich hoffe diese Anleitung konnte beim demontieren der
Sitzunterteile helfen,**

Gruß Joachim Jentzsch
www.wildstar-fan.de