

**Achtung!**

Wird die Minstdicke (MIN TH) der Bremsscheiben unterschritten, so müssen diese ersetzt werden.


Bremsscheiben immer paarweise ersetzen!

Wenn die Bremsscheiben erneuert werden, so müssen auch neue Bremsbeläge verbaut werden!

Räder abbauen.

Ggf. Bremsbeläge ausbauen und reinigen.

Nach Abschluss der Arbeiten Handbremse einstellen, siehe 34 10 014.

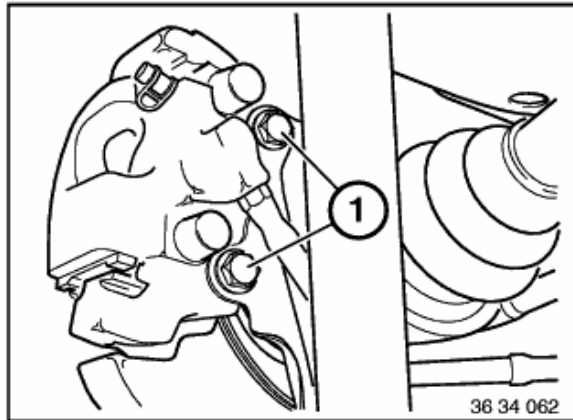


Schrauben (1) lösen, Bremssattel abziehen und hochbinden.

**Hinweis:**

Bremsleitung bleibt angeschlossen.

**Einbauhinweis:**

Anziehdrehmoment 34 21 3AZ

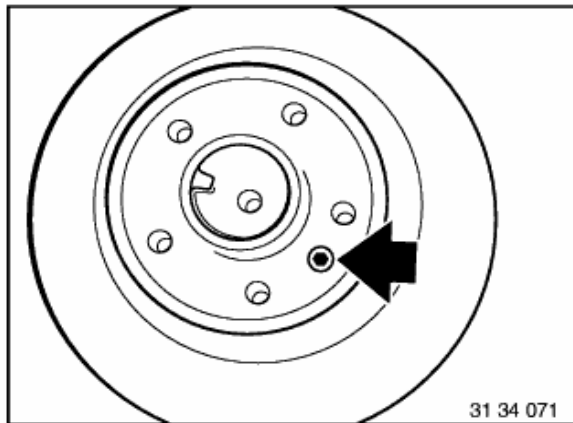

Schraube lösen und Bremsscheibe abnehmen.

**Einbauhinweis:**

Die Bremsscheiben des M3 sind laufrichtungsgebunden.

Ungerade Endziffer der Teilenummer kennzeichnet die linke Bremsscheibe, gerade Endziffer die rechte Bremsscheibe.

Anziehdrehmoment 34 21 1AZ