


Clip (1) lösen.

Abdeckblende vorsichtig erst nach oben und dann nach vorn ausclippen.

Ggf. Clips vom Einstieg ausheben.

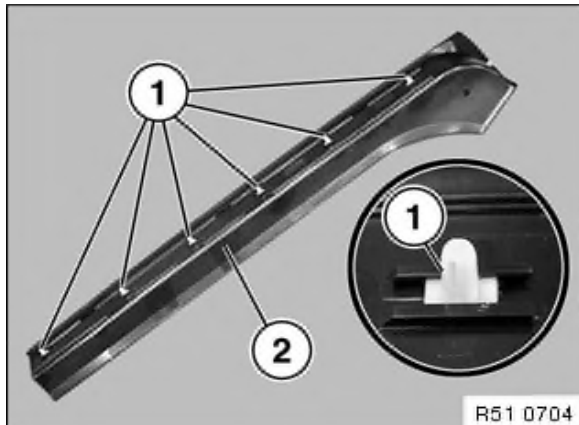


Einbauhinweis:

Clips einige Zeit in Wasser einweichen.

Clips aufschieben und ausrichten.

Ggf. defekte Clips ersetzen.

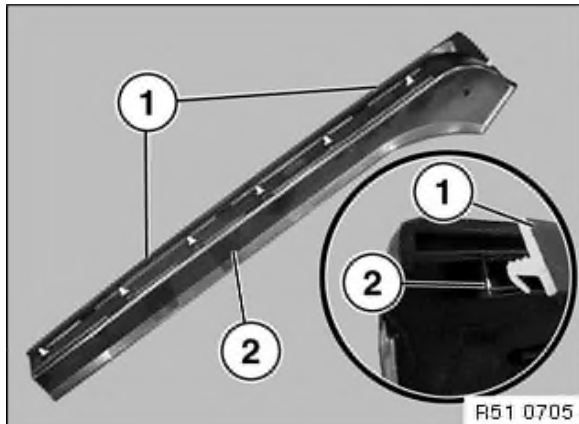

Nur Ersatz:

Dichtung (1) von Abdeckblende (2) herausziehen.